


## CABLE COMBINADO

### Coax 75Ω+ Alimentación

Cable para Sistemas de CCTV en distancias de corto recorrido, facilita la instalación al incluir la alimentación en una sola manguera.

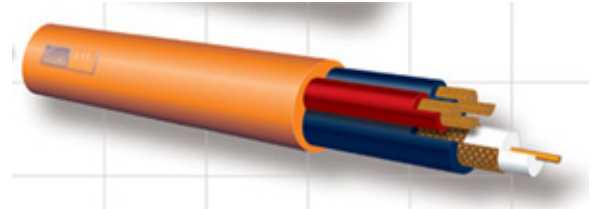

Cubierta exterior color blanco

## DESCRIPCIÓN

Normas que cumple: **UNE 21.1002**  
*"Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas" No propagador de la llama....UNE 50265-2-1*  
*Nota: Este coaxial está destinado a distancias de transmisión no superiores a 100 mts.*

## COMPOSICIÓN

Referencia: 1406100

Conductores:	- <u>Coaxial 75Ω:</u>	<b>Conductor central: 1*0,60 mm</b> <b>Dieléctrico: Polietileno FOAM</b> <b>Pantalla: Trenza de cobre pulido 95% cobertura</b> <b>Cubierta exterior: Diámetro 3,9mm color negro</b>
	- <u>Alimentación:</u>	<b>Sección: 0,60mm<sup>2</sup> Cobre pulido n*0,20</b> <b>Diámetro exterior conductor: 2'1mm</b> <b>Flexibilidad clase 5 según UNE 21.022</b> <b>Colores: Rojo/Negro</b>
Aislamiento:		<b>PVC TM2</b>
Cubierta exterior:		<b>Compacta color exterior Blanco</b> <b>Diámetro exterior: 8mm</b>
Marcado en cubierta:		<b>COMBINADO</b>

Tensión de Servicio: 300 v  
 Resistencia del conductor: <33Ω/Km

Tensión de Ensayo : 1250 Vcc  
 Temperatura de servicio: -10°/+60°C

ESLA Conexiones s.l.  
 C/Motors, 29 "Pol.Ind.COMTE de SERT"  
 08755 CASTELLBISBAL BARCELONA Tfno 34-937724620 Fax 34-937724621  
 Madrid :  
 C/ Gualda, 24 local 7  
 28022 MADRID Tfno: 917460675 Fax 91 7479534



Empresa Certificada