



ESLA CONEXIONES S.L.U
C/ Motors, 29 Pol. Ind. Comte de Sert
08755 Castellbisbal (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 772 46 20
Email: ventas@eslaconex.com



FICHA TÉCNICA DETECFIRE TRENZADO (AS)


Aplicaciones: Cable trenzado y económico para uso en detección de incendios, señalización, sistemas de megafonía, etc.
Su twistado le facilita la instalación evitando el crosstalk entre conductores.

Normas:

EN 50575
EN 60332-1-2
EN 50399:2012
EN 61034-2
60754-2
Directiva ROHs

Diseño:

1 Conductor
Hilo Cobre Flexible Clase V
2 Aislamiento
Poliolefina EVA LSHO
3 Reunido
Trenzado ≥ 25 vueltas

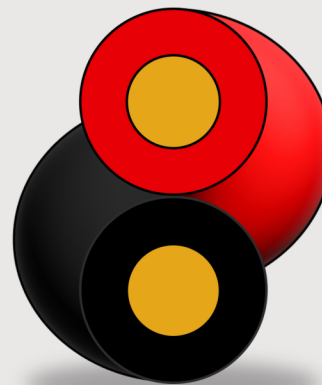

CPR: Cca, -s1a,a1,d1

Referencia:

002-1051502	2x1,5	mm2
002-1051002	2x1,0	mm2
002-1051525	2x2,5	mm2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Conductor: Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228	Sección: 1,0 / 1,5 / 2,5 mm2	
Aislamiento: Poliolefina EVA LSHO	Color: Rojo / Negro	Ø Dieléctrico Conductor: 2,8 mm
Trenzado: Trenzado ≥ 25 vueltas		

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Tensión nominal: 300V
Radio mínimo cobertura: 6x Ø Ext
Temperatura de Servicio: -10/+70° C

Este documento es informativo, sin valor contractual, y puede ser modificado sin previo aviso

