



ESLA CONEXIONES S.L.U
C/ Motors, 29 Pol. Ind. Comte de Sert
08755 Castellbisbal (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 772 46 20
Email: ventas@eslaconex.com



FICHA TÉCNICA ESLAFLEX RZ1-K (AS)

CABLE DE ALIMENTACIÓN


Aplicaciones: Cable para transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas, libre de halógenos, para mejor protección de las personas en caso de incendio, está especialmente indicado en redes de distribución, acometidas e instalaciones en locales de pública concurrencia, hospitales, escuelas, hoteles, etc...

Normas:

UNE EN 21123
UNE EN 50575
IEC 60332-1-2
IEC 61034-2
IEC 60754-1
IEC 60754-2
Directiva ROHS

Diseño:

1 Conductor
Hilo Cobre Flexible Clase V
2 Aislamiento
XLPE + Polietileno reticulado tipo DIX3
5 Cubierta Exterior
Polioléfina termoplástica LSHZ Color verde

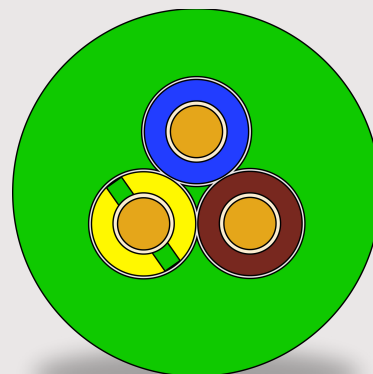

CPR: Cca -slb, d1, a1

Referencias:

002-1400310 3G1,5 mm²
002-1400320 3G2,5 mm²

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Conductor:	Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228	Sección: 1,5 / 2,5 mm ²
Aislamiento:	XLPE + Polietileno reticulado tipo DIX3 según UNE HD 603.1	Color: Azul / Marrón / Amarillo-Verde
Exterior:	Polioléfina termoplástica LSHZ según UNE 21123.4	Color: Verde Ø Cubierta Exterior: 10,4/10,9

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Temperatura máxima en cortocircuito: 250°C (máximo 5s.)	Tensión nominal: 0,6/1Kv
Temperatura de Servicio: -40°C/+90°C	Tensión de ensayo: 3,5Kv DC
Radio de curvatura estático: 5 x Ø exterior	Resistencia Ω Conductor: 13,3/8,2 Ω/Km

DISPONIBLE EN OTRAS SECCIONES:

1x - Natural	3G - Azul + Marrón + Amarillo/Verde
2x - Azul + Marrón	4G - Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde
3x - Marrón + Negro + Gris	5G - Marrón + Negro + Gris + Azul + Amarillo/Verde
4x - Marrón + Negro + Gris + Azul	